



EISELE

Knowledge in motion



Blokové čerpadlo BP

Blokové čerpadlo Eisele BP je odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou.

Zriaďuje sa nasucho a voliteľne v stojí alebo v ľahu.

K dispozícii je celkom päť modelov s trojfázovými motormi (trieda účinnosti IE3, voliteľne IE4) od 11 kW do 30 kW.

Tieto dodávajú až 7 200 l/min a dosahujú výšku dodávky až 25,00 m.



Poľnohospodárstvo



Bioplyn



11,0 kW do 30,0 kW




5.100 l / min - 7.200 l / min

Výhody

- Kompaktný a priestorovo úsporný blokový dizajn
- Výkonné
- Ľahká údržba
- Teplota substrátu do 65°C
- Vysoká účinnosť
- Rozsiahle príslušenstvo
- Jednoduchá inštalácia

Blokové čerpadlo BP

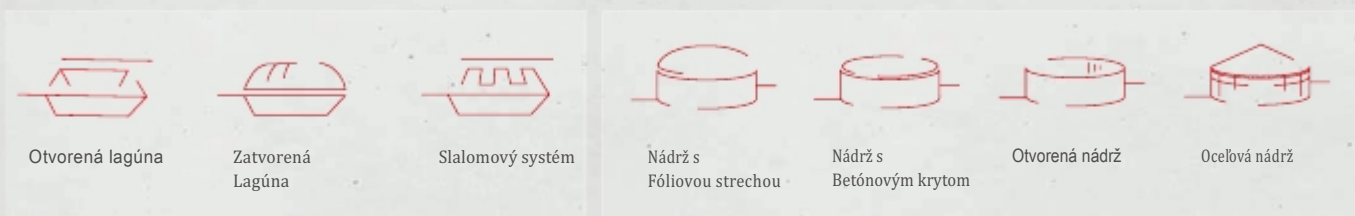


Zariadenie

- Mechanická upchávka na strane motora a média v olejovom kúpeľi
- Šnekové lopatky s trhacím okrajom
- Sacie hrdlo DN200 z nehrdzavejúcej ocele
- Preťažiteľné trojfázové motory (IE3, voliteľne IE4)

Príslušenstvo

- Základný rám
- Rôzne spínače / ovládacie prvky
- Pripojenie k čerpacej stanici sudov
- Rôzne posúvače
- Frekvenčný menič

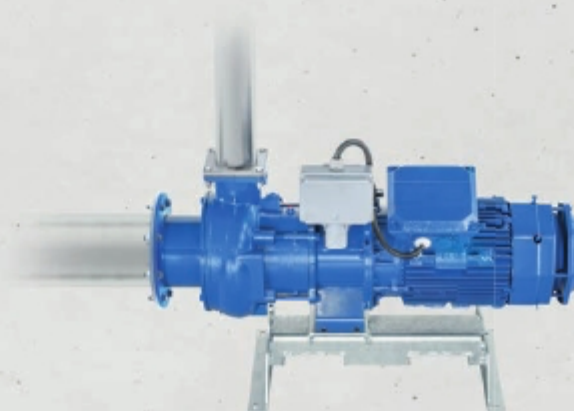

Technické Dáta

Typ	Dopravná výška max	Prepravované množstvo max	Menovitý výkon		Menovitá otáčky	Menovitý prúd
BP	m	L / min	kW	PS	1 / min	A
154 S	15	5.100	11,0	15	1.477	20,4
204 S	18	5.700	15,0	20	1.477	27,8
254 S	20	6.000	18,5	25	1.481	34,8
304 S	22	6.700	22,0	30	1.481	41,5
404 S	25	7.200	30,0	40	1.476	56,5

Údaje o výkone sa týkajú vody. Informácie a ilustrácie sú nezáväznú.